


TimeMoto®

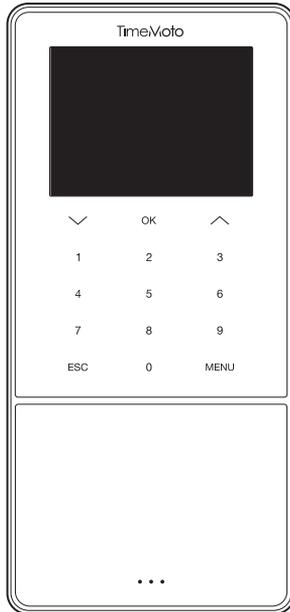

RECUPERACIÓN DE WI-FI

ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | DEUTSCH | ITALIANO | PORTUGUÊS | NEDERLANDS
POLSKI | SLOVAK | ČESKÝ | MAGYAR | SVENSKA | DANSK | SUOMI | 繁體中文

TIMEMOTO SERIE TM-600 Y TM-800 CON
SOFTWARE TIMEMOTO PARA PC PARA GESTIÓN DE HORARIOS Y PRESENCIA

CÓMO RESOLVER PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD WI-FI

Estas instrucciones ayudarán a resolver los problemas de conectividad Wi-Fi una vez que el terminal haya sido configurado usando la Guía de instalación rápida.

Los problemas de conectividad Wi-Fi pueden estar causados por lo siguiente:


1. Durante la configuración del usuario accidentalmente introduce una contraseña Wi-Fi incorrecta
2. Durante la configuración del usuario accidentalmente introduce un nombre Wi-Fi incorrecto

Estos ajustes deben cambiarse en el terminal. Las siguientes instrucciones le guiarán por los pasos necesarios para resolver esto.

A. OPERACIONES EN EL TERMINAL PARA INTRODUCIR LOS AJUSTES DE RED:


Para cambiar los ajustes Wi-Fi, vaya a [System Setting] en el [Main Menu] del terminal. Siga los siguientes pasos:

1. Pulse [Menu]
2. Vaya a [System Settings] usando la tecla [down arrow]



Pulse [OK] para entrar en el menú [System Settings]

3. [Communication] se selecciona automáticamente en la parte superior de la lista:



Pulse [OK] para entrar en el menú [Communication].

4. **[Network]** se selecciona automáticamente en la parte superior de la lista:




Pulse **[OK]** para entrar en el menú **[Network]** para ver los ajustes de conexión Wi-Fi y el estado.

B. MENÚ DE RED:

Ha llegado a la sección para resolver el problema de conexión de red.

1. El terminal no está conectado a la red Wi-Fi:



Ejemplo:

Safescan: el nombre de la red Wi-Fi introducido durante la instalación del terminal.

No está en el alcance de la red: indica que el terminal no está conectado.

2. Solución:

Utilice la tecla **[down arrow]** para desplazarse por la lista de redes disponibles, encontradas por el terminal, y seleccione la red a la que se desea conectar

Pulse **[OK]** para confirmar la selección

Se le pedirá que introduzca la contraseña; consulte la sección C para obtener ayuda sobre cómo introducir la contraseña.

3. Su red Wi-Fi no aparece en la lista:

Si es una red oculta, vaya a la parte inferior de la lista y seleccione **[add Wi-Fi network]**

- a. SSID: Complete el nombre del SSID oculto
- b. Modo de red: complete el modo (quizá necesite ponerse en contacto con su departamento TI)
- c. Modo de autenticación: complete el modo de autenticación (quizá necesite ponerse en contacto con su departamento de informática)


C. ¿CÓMO ESCRIBIR SU CONTRASEÑA?

1. Pulse **[Menu]** para cambiar entre los métodos de entrada (letras/números/símbolos).

Para introducir números pulse **[Menu]** hasta que vea la siguiente pantalla:



Para introducir letras pulse **[Menu]** hasta que vea la siguiente pantalla:




Pulse **[1]** para cambiar a minúsculas

Pulse **[0]** para añadir un espacio

La contraseña puede crearse usando el método de entrada "T9".

Por ejemplo, al introducir una "H" pulse el nº 4 dos veces para ver la "H" que se pondrá en verde tras lo cual la "H" se mostrará en la contraseña.




Continúe introduciendo su contraseña y pulse **[arrow-up]** para eliminar una entrada errónea.

D. VERIFICAR LA CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

Tras unos segundos, su terminal se conectará a la red Wi-Fi.

El menú de la red se actualizará y el terminal conectado aparecerá como:



TimeMoto®

por TimeMoto

Safescan® y TimeMoto® son marcas registradas de Solid Control Holding B.V. Ninguna información podrá ser reproducida de forma alguna, por impresión, copia o de ninguna otra forma sin el permiso previo por escrito de Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. se reserva todos los derechos intelectuales e industriales como sus patentes, marcas comerciales, diseño, fabricación, reproducción, derechos de uso y ventas. TimeMoto - PO Box 7067 - 2701 AB Zoetermeer - NL. © 2017 TimeMoto®. Todos los derechos reservados www.TimeMoto.com. **1801**