

Benutzerhandbuch

Deutsch

1250 Münzzähler und sortierer



Gedruckte Version

[Klicken Sie hier](#) um eine druckfähige Version des Handbuchs in der gewählten Sprache zu öffnen.

Einführung



Vielen Dank, dass Sie sich für den Safescan 1250 Münzzähler und Sortierer, entschieden haben. Ein Produkt von außergewöhnlicher einfacher Nutzung und hoher Qualität. Der Safescan 1250 zählt Münzen schnell und sortiert sie in die dafür vorgesehenen separaten Behälter, wodurch eine effiziente Bargeldhandhabung gewährleistet wird.

Verpackungsinhalt

Die Einzelhandelsverpackung enthält die folgenden Gegenstände:

- Safescan 1250 Münzzähler
- Benutzerhandbuch (mehrsprachig)
- 8 Münzbehälter
- 8 Münzröhrchen (nur bei dem EURO-Modell enthalten)


1. Produkt

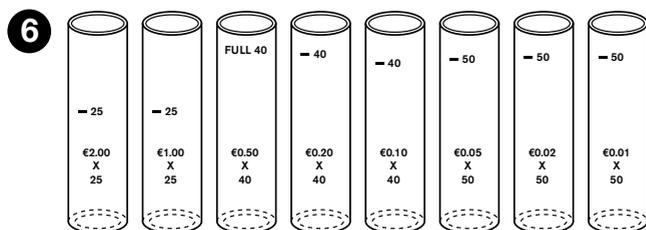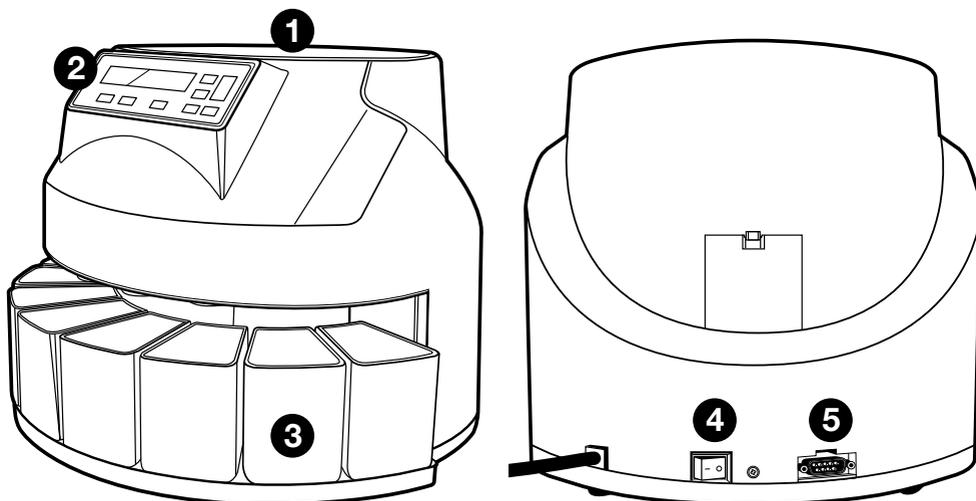


-
1. Trichter
 2. Anzeige/Funktionstasten
 3. Münzbehälter
 4. Netzschalter
 5. Druckeranschluss
 6. Münzröhrchen (nur mit EURO-Modell)

2. Installation des Safescan 1250

- 1 Schließen Sie das Netzkabel des Münzzählers an die Steckdose (AC 220 ~ 240 V) an.

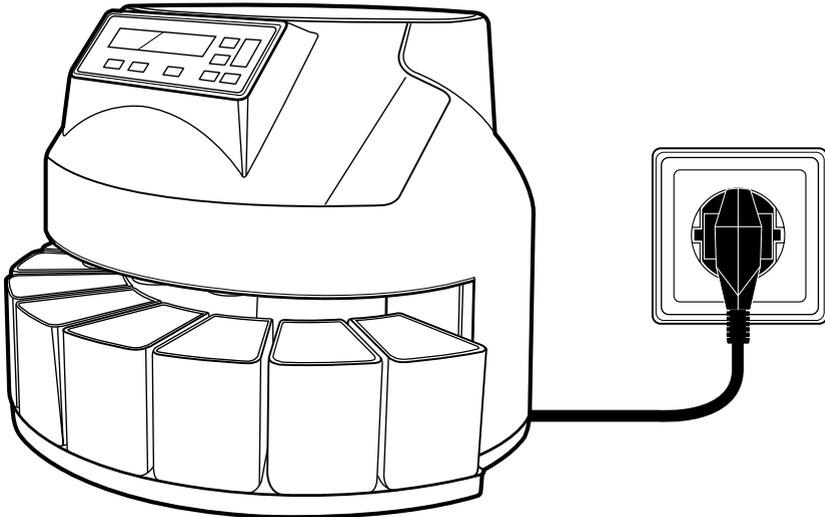


- 2 Stellen Sie den Netzschalter auf der Rückseite auf **ON**, um den Zähler einzuschalten.

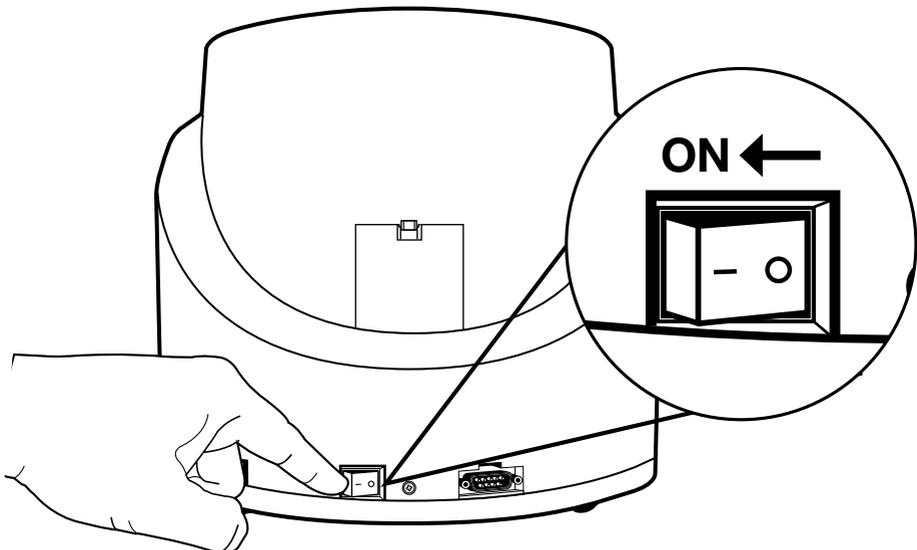

3. Zählen von münzen


- 1** Füllen Sie die Münzen in den Trichter. Die Münzen müssen nicht vorab sortiert werden.

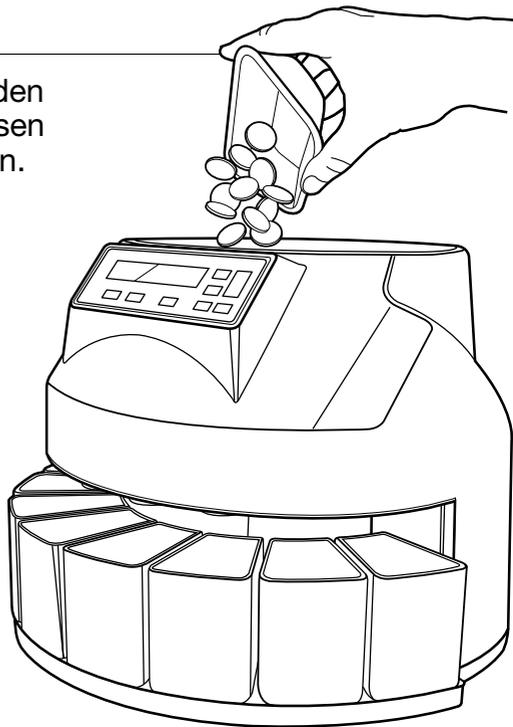


- 2** Drücken Sie die  -Taste, um das Zählen zu beginnen. Die Münzen werden nach Größe sortiert, jeder Münzwert kommt in seinen eigenen Behälter (von links nach rechts: größte Münze zum kleinsten Durchmesser).

Für Euro-Münzen können anstatt der Münzbehälter auch die Münzröhrchen verwendet werden.

Münzröhrchen

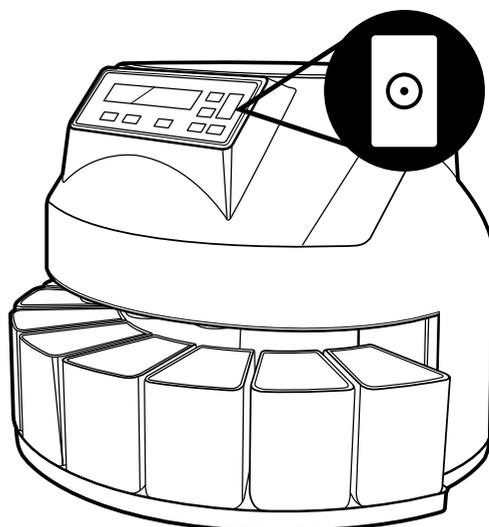

4. Anzeige und bedienelement

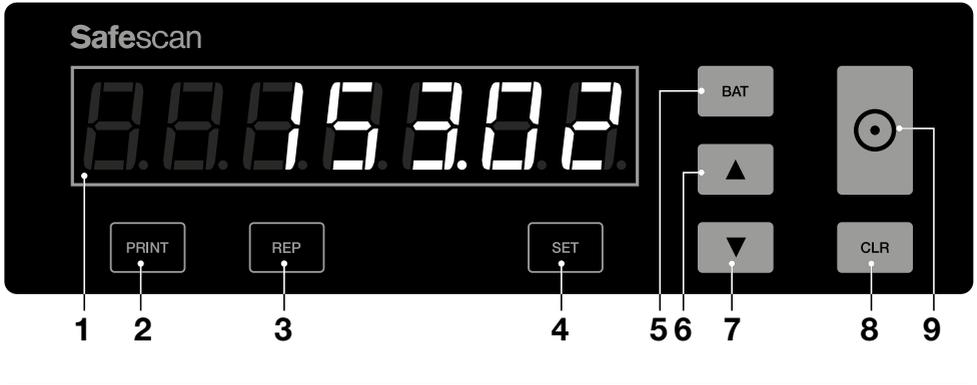

1. Anzeige
2. Ausdrucken des Zählergebnisses auf optionalem Drucker
3. Anzeigen des Zählergebnisberichts auf der Anzeige
4. Wählen Sie die Nennung für die Batch-Einstellung
5. Einstellen der Batchmenge pro 20 oder 50 Münzen
6. Einstellen der Batchmenge pro 1 Münze - UP
7. Einstellen der Batchmenge pro 1 Münze - DOWN
8. Zählergebnis löschen
9. Zählen beginnen

5. Zählung abgeschlossen: summen pro nennung anzeigen



- 1 Wenn das Zählen beendet ist, wird der Gesamtwert der gezählten Münzen angezeigt. Um die Menge der Münzen pro Nennung anzuzeigen, drücken Sie die  Taste.



- 2 Die Anzahl der Münzen wird angezeigt, beginnend mit dem Münzwert mit dem größten Durchmesser. Verwenden Sie die  - und  -Tasten, um die anderen Münzwerte auszuwählen.

6. Batch-Funktion

Durch die Batch-Funktion können Sie gleichgroße Batches von Münzen schaffen. Der Zähler hält an, wenn die gewählte Batch-Menge erreicht ist. Es gibt 2 Möglichkeiten:



- 1 Standard-Batch-Mengen. Der Safescan 1250 bietet standardmäßige Batch-Mengen pro Münzwert. Drücken Sie , um durch die Stapelinstellungen jedes Münzwertes zu blättern und fangen Sie mit der Münze mit dem größten Durchmesser an.



- 2 Batch-Menge ändern. Drücken Sie die -Taste, bis der gewünschte Münzwert erreicht wurde.



- 3 Drücken Sie die  -Taste, um einen Batch-Betrag in Schritten von 20 (1-200 Münzen) und 50 (200-999 Münzen) auszuwählen



- 4 Um einen anderen Batch-Betrag einzustellen, verwenden Sie die  - und  -Tasten, um Batch-Mengen in Schritten von 1 festzulegen.

7. Wartung

Für den kontinuierlich effizienten Betrieb ist es erforderlich, die innere Mechanik und die Sensoren Ihres Münzzählers regelmäßig zu reinigen. Wenn die internen Sensoren des Geräts verschmutzt werden, wird dies zu Verzählen und/oder Gerätefehlfunktionen führen. Die detaillierte Wartungsanleitung finden Sie auf der Webseite von Safescan: www.safescan.com.


WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Sie keine Münzen einer Fremdwährung oder andere Objekte wie Büroklammern, Heftklammern usw. in das Gerät füllen, da dies zu Fehlfunktionen führt.

8. Anschluss und Verwendung des Druckers

Schließen Sie den Drucker mit einem 9-stiftigen seriellen Kabel (M/F) an den Münzzähler an, das mit dem Drucker mitgeliefert wird.

A. Safescan TP-230 Drucker

B. SafeScan 1250 Münzzähler

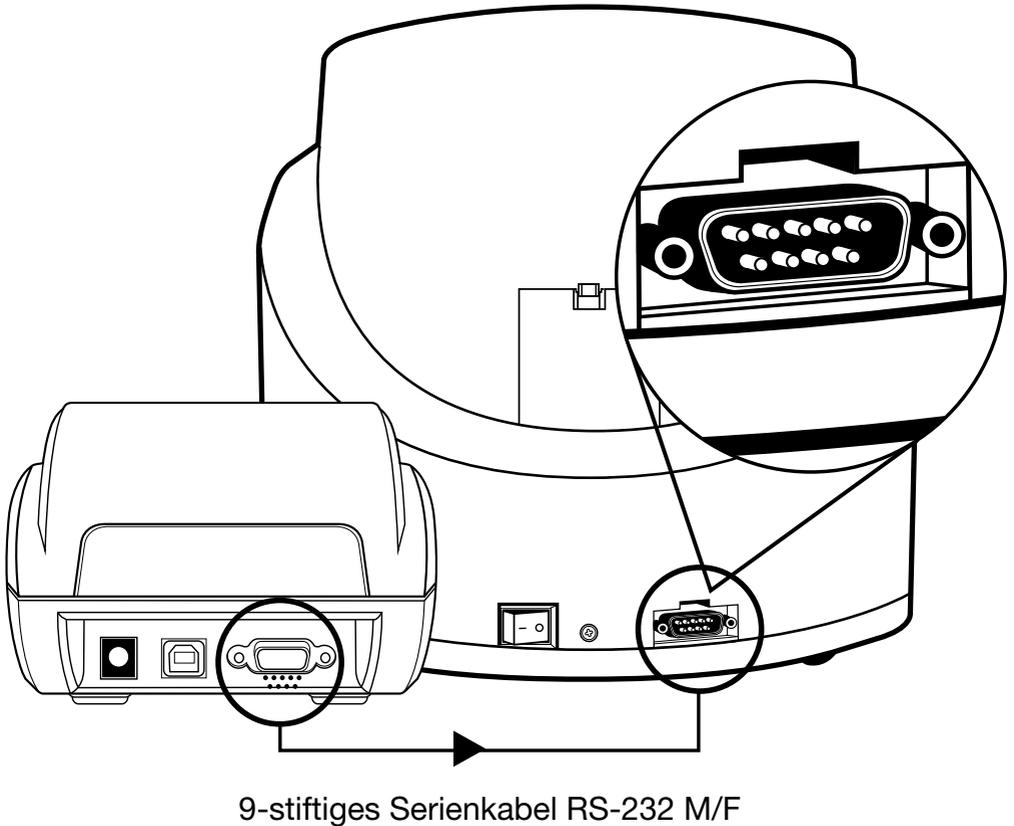


Drücken Sie nach dem Zählen auf **[PRINT]** auf dem Münzzähler, um einen detaillierten Zählbericht auszudrucken, aufgeteilt nach Münzwert.

9. Verwendung des optionalen Safescan TP-230 Druckers


Der Safescan 1250 kann an den optionale Safescan TP-230 Thermodrucker angeschlossen werden, der Ihnen eine detaillierte Aufschlüsselung der Zählergebnisse bietet. Achten Sie vor der Verwendung des Druckers darauf, dass die Baudrate des Druckers von 9600 (Standardeinstellung des Druckers) auf 1200 eingestellt werden muss. Bitte folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

9.1. Parameter-einstellungsmodus

A. Schalten Sie den Strom ab

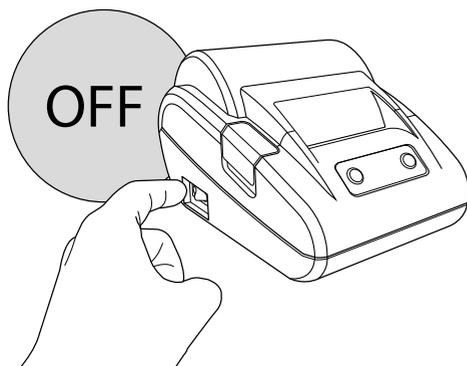


B. Drücken Sie die **SET**- und **FEED**-Tasten gleichzeitig

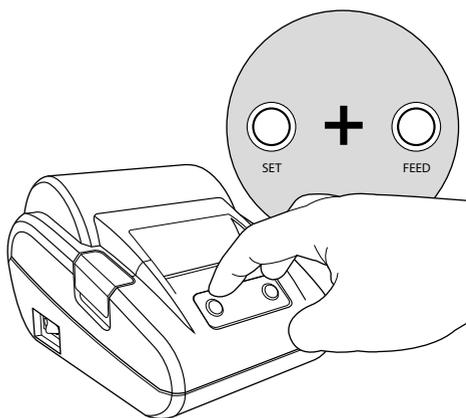


Die rote Fehler-LED blinkt.


C. Schalten Sie den Strom ein.
Halten Sie **SET** und **FEED**
gedrückt

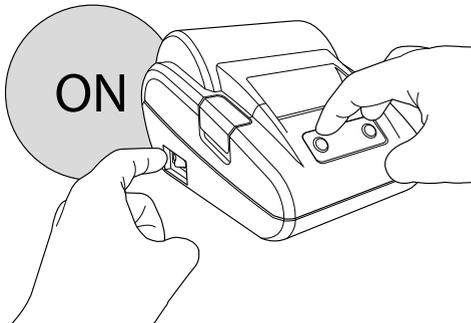


D. Lassen Sie die **FEED**-Taste
los während Sie **SET** ge-
drückt halten

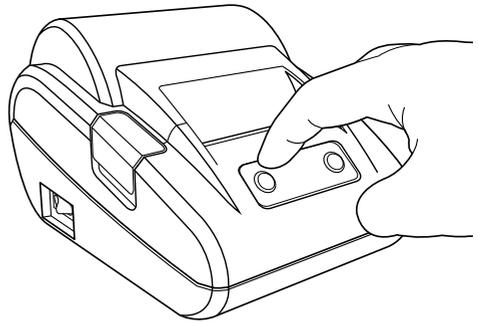

E. Drücken Sie **FEED** zweimal
während Sie weiterhin **SET**
gedrückt halten

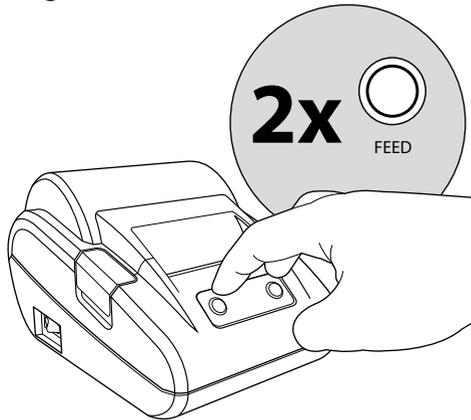



F. Lassen Sie die **SET**-Taste los

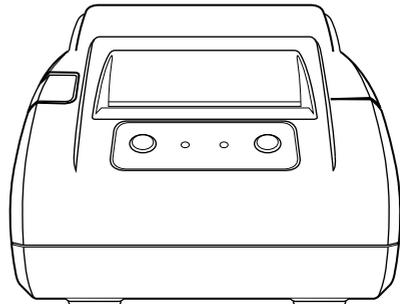

Der Drucker ist nun im Parametereinstellungs-Modus und wird den ersten Parameter der Menüeinstellungen (Baudrate) drucken.

9.2. Wählen der parameter, die sie ändern möchten


Mit **SET** können Sie durch die verschiedenen Elemente blättern, die geändert werden können. Diese Sequenz ist eine Schleife mit folgenden Elementen:

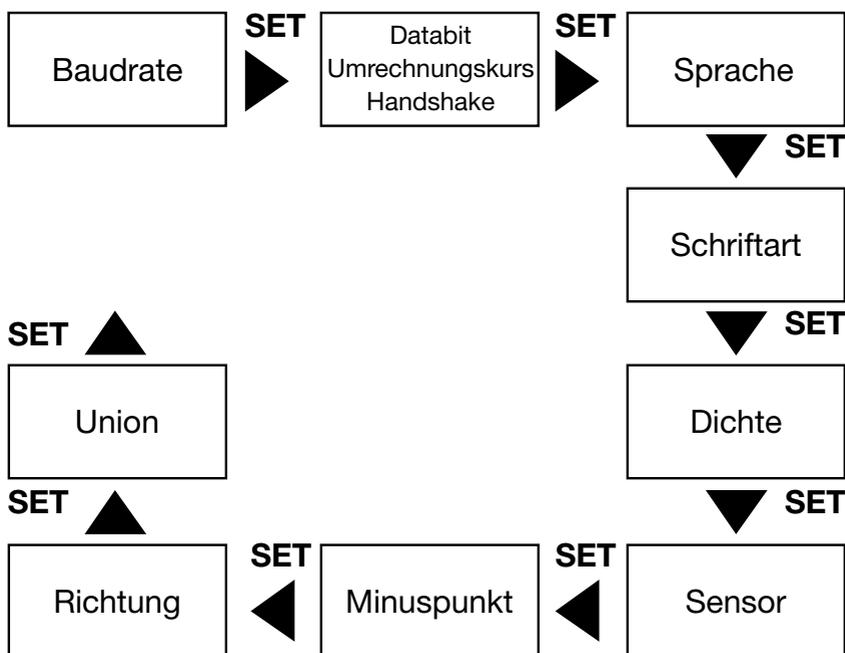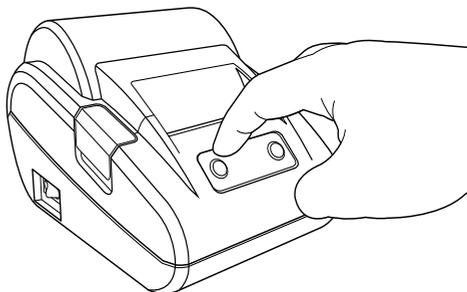

Jedes Mal, wenn Sie **SET** drücken, wird der Ausdruck den ausgewählten Parameter und die aktuelle Einstellung anzeigen. Der nächste Schritt zeigt, wie die Einstellung geändert werden.

9.3. Ändern sie die baudrate des druckers


Sobald Sie in der Einstellung für das Einstellen der Baudrate sind, können Sie den gewünschten Wert durch Drücken von **FEED** auswählen. Jedes Mal, wenn Sie **FEED** drücken, wird der entsprechende Wert ausgedruckt. Halten Sie **FEED** gedrückt, bis „1200“ gedruckt wird. Die Einstellsequenz der Baudrate ist eine Schleife und enthält die folgenden Elemente:

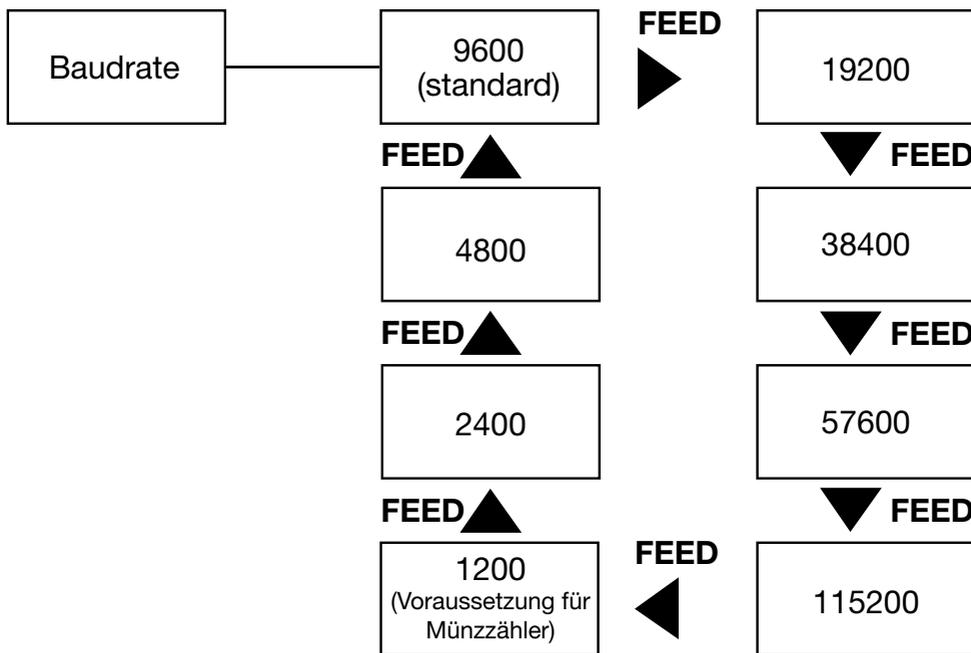


9.4. Speichern Sie die Einstellungen.

Mit **SET** können Sie durch die verschiedenen Elemente blättern, die geändert werden können. Diese Sequenz ist eine Schleife mit folgenden Elementen:


A. Drücken Sie gleichzeitig die **SET**- und **FEED**-Tasten

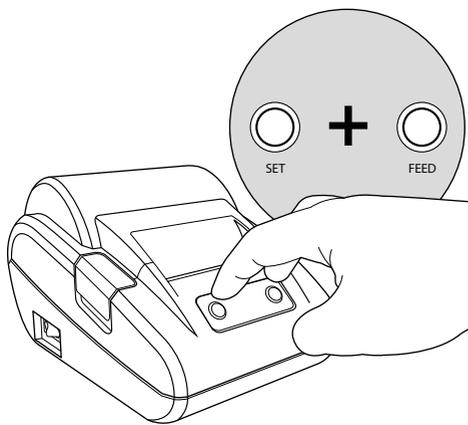

B. Lassen Sie **FEED** los während Sie **SET** gedrückt halten

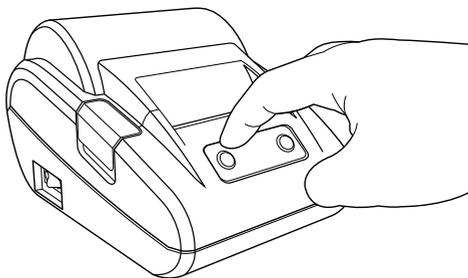

C. Lassen Sie die **SET**-Taste los

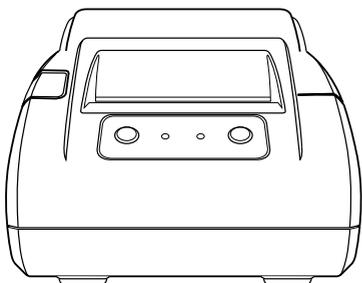

Der Ausdruck wird jetzt Einstellungsmodus verlassen anzeigen. Die Einstellungen wurden gespeichert.

BITTE BEACHTEN SIE: Wenn die Änderungen nicht gespeichert werden, wird der Drucker wieder auf die Standardeinstellungen zurückgehen, nachdem er ausgeschaltet wurde. Eine ausführliche Betriebsanleitung finden Sie in dem Benutzerhandbuch für den Safescan TP-230, das mit dem Drucker mitgeliefert wird.

Technische daten

Betriebstemperatur:	0° ~ 40° Celsius
Umgebungsluftfeuchtigkeit:	30 ~ 80 %
Trichtervolumen:	300 ~ 500 Münzen
Kapazität der Auffangbehälter:	80 ~ 150 Münzen
Kapazität der Münzröhrchen (nur Euro):	40 ~ 50 Münzen
Batch voreingestellte Nummernanzeige:	3-stellige LED
Anzeige der Zählnummer:	4-stellige LED
Netzteil:	AC 220 ~ 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	45 W (max)
Maße:	35,5 x 33 x 26,6 cm
Nettogewicht:	4,5 kg
Zählgeschwindigkeit:	220 Münzen pro Minute

Garantie

Garantieverfahren: Kontaktieren Sie Safescan für Unterstützung:
www.safescan.com

CE Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der geltenden europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung (DoC) ist auf www.safescan.com verfügbar



Bringen Sie das Gerät zu ein Recycling-Center, wenn Sie es entsorgen möchten. Werfen Sie kein elektronisches Gerät in den Hausmüll.

SAFESCAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Massivsteuer Holding B.V.

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form, durch Drucken, Kopieren oder auf andere Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Solid Control Holding B.V. reproduziert werden. Solid Control Holding B.V. behält sich alle Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum, wie sämtliche ihrer Patent, Marke, Design, Herstellung, Reproduktion, Verwendung und Vertriebsrechte, vor. Die Informationen in diesem Handbuch können ohne Ankündigung geändert werden. Solid Control Holding B.V. übernimmt keine Haftung und/oder ist in keiner Weise für die Informationen in diesem Handbuch verantwortlich. 20231

Safescan®

www.safescan.com
info@safescan.com