




Safescan®

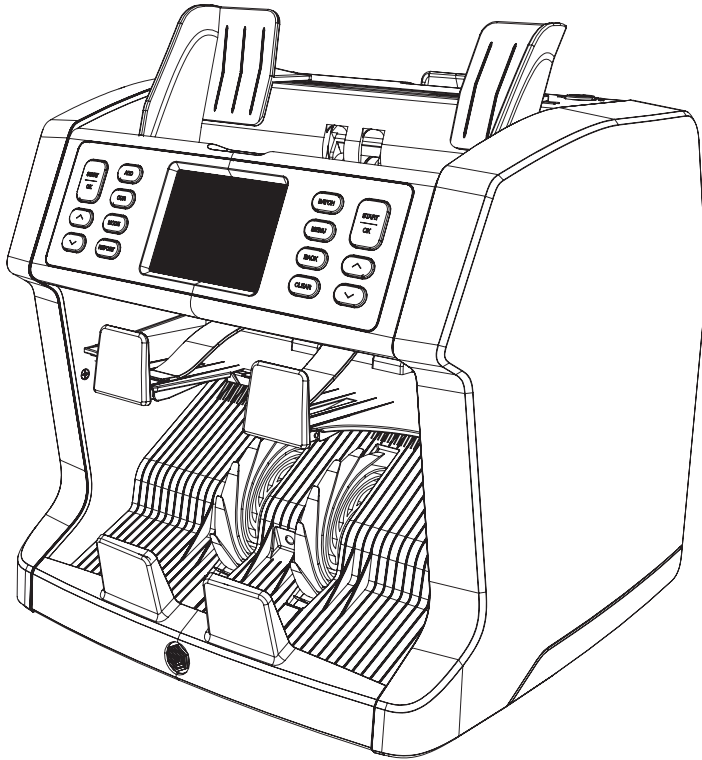

# GEbruIKSHANDLEIDING

NEDERLANDS

# 2985-SX BANKBILJETTENTELLER



## INLEIDING

---

Bedankt voor uw aanschaf van de Safescan 2985-SX bankbiljettenteller. Voor optimaal gebruik en onderhoud raden wij u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen.

### ATTENTIE

Als het apparaat op enige wijze wordt aangepast of wordt gebruikt op een wijze waarvoor deze niet is bedoeld op het moment van levering, is de leverancier van het apparaat niet aansprakelijk voor letsel of schade aan personeel of apparatuur. Als de gebruiksomstandigheden van het apparaat zijn gewijzigd, dient contact op te worden genomen met de leverancier, anders is de conformiteitsverklaring ongeldig.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

---

- Plaats de machine op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Plaats de machine niet in een stoffige of vuile omgeving.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen of airconditioners.
- Koppel altijd het netsnoer af voordat onderhoud wordt uitgevoerd aan de machine.
- Sluit de machine altijd aan op een geaard stopcontact.
- Gebruik alleen het meegeleverde netsnoer.
- Gebruikstemperatuur 15-35 °C / 59-95 °F.
- Luchtvochtigheid bij gebruik 30-80% RV.
- Gebruik de machine niet buiten.
- Stel de machine niet bloot aan vloeistoffen.
- Deze machine bevat bewegende onderdelen. Raak de bewegende onderdelen niet aan als de machine is ingeschakeld.
- Houd sierraden, lang haar, stropdassen en andere uitstekende delen weg tijdens gebruik van de machine.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar.


## INHOUD VAN DE VERPAKKING

---


1. Safescan 2985-SX bankbiljettenteller
2. Netsnoer
3. Reservezekering
4. Reinigingsborstel
5. 2x reinigingsvel
6. Stofkap
7. Kabel voor Safescan-MCS software
8. Garantiekaart
9. Snelle installatiegids

## MACHINE SETUP

1. Verwijder de beschermfolie van het touchscreen.
2. Zie de instructie op het bovenpaneel over het openen van het boven- en achterpaneel.
3. Sluit het netsnoer aan op de machine en het stopcontact.
4. Schakel de machine in met de aan/uit-schakelaar.
5. De bankbiljettenteller start en voert een zelftest uit. Hierbij wordt de werking van de machine getest. Na een succesvolle zelftest opent de machine het telscherm.

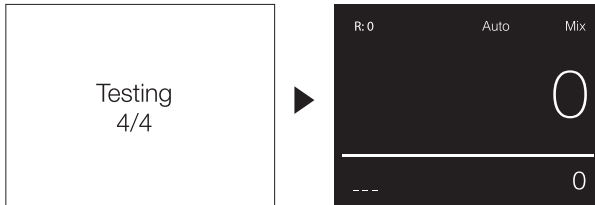


## MACHINEONDERDELEN

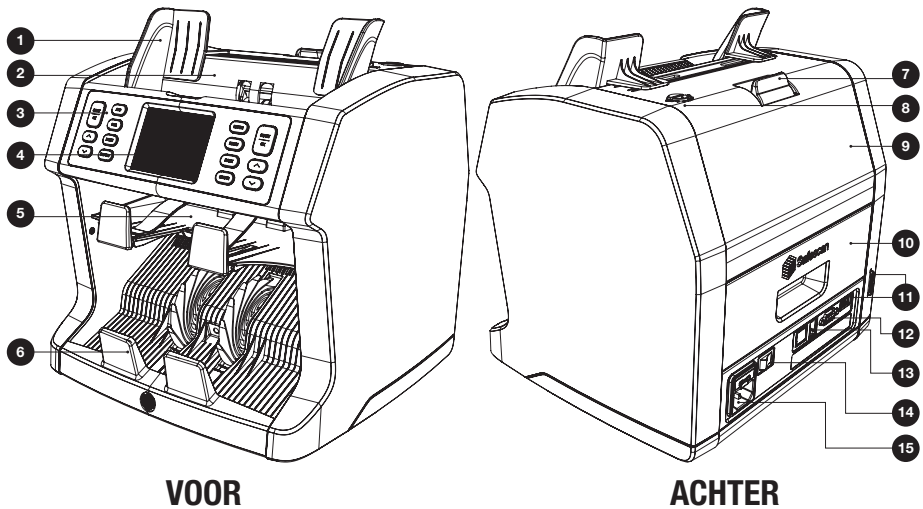

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biljettengeleiders</li> <li>2. Hopper</li> <li>3. Bedieningspaneel</li> <li>4. TFT-touchscreen</li> <li>5. Reject pocket</li> <li>6. Stacker</li> <li>7. Ontgrendelingshendel van toppaneel</li> <li>8. Knop voor aanpassen invoeropening</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Toppaneel</li> <li>10. Achterpaneel</li> <li>11. Updatepoort (USB-A / SD)</li> <li>12. Aansluiting voor extern scherm (RS-232)</li> <li>13. Aansluiting voor printer (RJ-10)</li> <li>14. Aan/uit-schakelaar</li> <li>15. Stroomaansluiting</li> </ol> |
|--|--|

# BEDIENINGSPANEEL

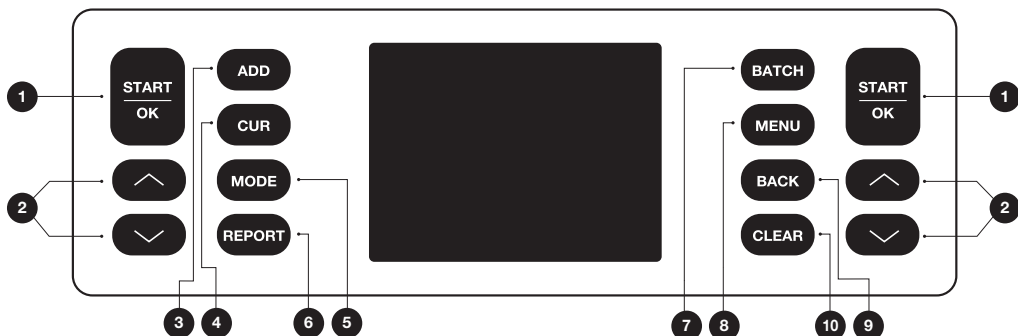

Nr.	Knop	Telmodus	Menumodus
1.		Tellen starten.	Selectie bevestigen.
2.		-	Vorige/volgende instelling selecteren.
3.		Telresultaten van meerdere tellingen toevoegen aan totaal.	-
4.		Valuta selecteren.	-
5.		Telmodus selecteren.	-
6.		Teloverzicht openen.	-
7.		Batchmenu openen.	-
8.		Gebruikersmenu openen.	Terug naar het telmenu.
9.		-	Terug naar het vorige scherm.
10.		Telresultaten wissen.	-


# SCHERMVERZICHT





1. Aantal bankbiljetten in reject pocket
2. Geselecteerde batchnummer
3. Geselecteerde snelmenu-instelling (Set-1/Set-2 of controle)
4. Geselecteerde valuta-instelling
5. Modus Add (Optellen) geselecteerd
6. Tellen automatisch starten geselecteerd
7. Geselecteerde telmodus
8. Aantal getelde bankbiljetten
9. Totale waarde van getelde bankbiljetten

# EERSTE GEBRUIK


- De Safescan 2985-SX start standaard met de meest gebruikelijke instellingen om een telling te maken:
  - Valuta: ( - - - ) Op de machine beschikbare valuta's worden automatisch herkend.
  - Telmodus: **Mix** De waarde en het aantal van zowel gesorteerde als ongesorteerde coupures worden geteld.



- Stel de biljettengeleiders van de hopper zodanig in dat de zijkanten van de biljetten omsloten worden. Maak een nette stapel van uw bankbiljetten en zorg dat de achterzijde van de stapel recht is. Plaats de bankbiljetten tussen de geleiders. De machine start automatisch met tellen.

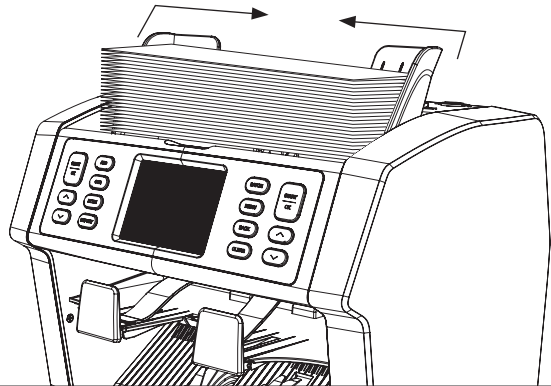


- Na het tellen worden de resultaten weergegeven op het scherm. Geweigerde bankbiljetten worden in de reject pocket geplaatst. In geval van een vermoedelijk vervalst bankbiljet zal de lijn in scherm rood kleuren.
- Druk op **[REPORT]** om het gedetailleerde teloverzicht te bekijken.



# VALUTA SELECTEREN


1. Druk op **[CUR]** om de eerstvolgende beschikbare valuta te selecteren.
2. De geselecteerde valuta wordt in de linkerbenedenhoek van het scherm weergegeven.



## UITLEG OVER DE BESCHIKBARE VALUTA-INSTELLINGEN

### Valuta zoals weergegeven op het scherm

---  
(Automatische valutaselectie)



### Beschrijving

Op de machine beschikbare valuta's worden automatisch herkend.

### Uitleg van het gebruik

Als --- geselecteerd is, hoeft de valuta voorafgaand aan het tellen niet handmatig te worden geselecteerd. Plaats de valuta gewoon in de machine. De eerste gedetecteerde valuta wordt automatisch geselecteerd als de actieve valuta van de telling.

Verdachte bankbiljetten en alle andere valuta's gaan naar de reject pocket.

### Multi

currency	pcs	value
EUR	0	0
USD	0	0
GBP	0	0


Gemengde telling van het bedrag en de waarde van 3 vooraf geselecteerde valuta's tegelijkertijd.

Telling van het bedrag en de waarde van 3 verschillende valuta's tijdens hetzelfde telproces. Plaats bankbiljetten van de vooraf geselecteerde valuta's in de machine. De resultaten worden op het scherm getoond.

Verdachte bankbiljetten en alle andere valuta's dan de ingestelde valuta gaan naar de reject pocket.

**Valuta zoals weergegeven op het scherm**

EUR, USD, GBP en andere valuta's die beschikbaar en geladen zijn in de machine.



**Beschrijving**

Bankbiljetten van een bepaalde valuta tellen.

**Uitleg van het gebruik**


Selecteer de valuta handmatig met de knop **[CUR]**. Na het selecteren van een valuta wordt de telmodus, Value-Mix, beschikbaar.

ALL Stukstelling zonder valsgelddetectie. Selecteer ALL (UV/MG - UV+MG) om een stukstelling uit te voeren van bankbiljetten van de valuta die niet beschikbaar is op de machine.

ALL UV Stukstelling met UV-detectie.

ALL MG Stukstelling met MG-detectie.


ALL UV + MG Stukstelling met zowel UV- als MG-detectie.



UV = Detectie van ultraviolette eigenschappen  
 MG = Detectie van magnetische eigenschappen

**GESELECTEERDE TELMODI**




1. Druk op **[MODE]** om door de beschikbare telmodi te bladeren.
2. De geselecteerde telmodus wordt in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.





# UITLEG VAN DE BESCHIKBARE TELMODI

Modus	Belangrijkste kenmerk	Uitleg van de modus
Mix	Telling van de waarde van bankbiljetten.	<p><b>Opmerking:</b> Verdachte bankbiljetten en alle andere valuta's dan de ingestelde valutaselectie gaan naar de reject pocket.</p>
Sorteren	De bankbiljetten in coupures sorteren.	<p>De waarde en het aantal bankbiljetten in gesorteerde coupures worden geteld. Denominaties die afwijken van het eerste getelde bankbiljet gaan naar de reject pocket.</p>
Face	Bankbiljetten sorteren met de voorzijde boven en met de achterzijde boven.	<p>De waarde en het aantal bankbiljetten gesorteerd op voor- of achterzijde en denominaties worden geteld. Bankbiljetten met een afwijkende voor- of achterzijde of denominatie ten opzichte van het eerste getelde bankbiljet gaan naar de reject pocket.</p>



**Modus**

**Orient**



**Belangrijkste kenmerk**


De bankbiljetten op oriëntatie sorteren.




**Uitleg van de modus**

De waarde en het aantal bankbiljetten gesorteerd op oriëntatie en denominatie worden geteld. Bankbiljetten met een afwijkende oriëntatie of denominatie ten opzichte van het eerste getelde bankbiljet gaan naar de reject pocket.

**Sort-Version**




De bankbiljetten per denominatieversie sorteren.




De waarde en het aantal bankbiljetten in gesorteerde denominaties worden geteld (verdeling tussen oude en nieuwe versies). Bankbiljetten met een afwijkende denominatieversie ten opzichte van het eerste getelde bankbiljet gaan naar de reject pocket.

**Value-Mix**



Bankbiljetten tellen in batches van een voorinstelde waarde.



Stel handmatig de gewenste waarde in. De machine telt bankbiljetten totdat de gewenste waarde bereikt is. Bankbiljetten die niet gebruikt kunnen worden om de gewenste waarde te bereiken, gaan naar de reject pocket.

**Opmerking:** Afgekeurde bankbiljetten kunnen net zo lang op de hopper geplaatst worden totdat alle mogelijk waardebatches gemaakt zijn.

**Opmerking:** Deze functie is niet voor alle valuta's beschikbaar.



**Count**

Het aantal bankbiljetten tellen.

Het aantal bankbiljetten tellen zonder de grootte, coupure, voor- of achterzijde of oriëntatie te controleren.

## BATCHTELLING

De batchfunctie wordt gebruikt om stapels van een gelijk aantal bankbiljetten te maken.

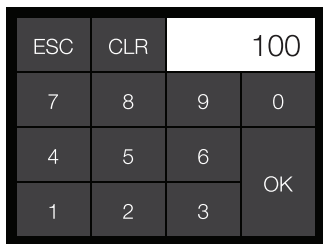

Druk op **[BATCH]** om het Batch-invoerscherm te openen. Standaard is het batchaantal ingesteld op 100.

- Voer het gewenste batchaantal in op het touchscreen en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - Druk op **[CLR]** om de invoer te wissen.
  - Druk **[ESC]** op het touchscreen om het Batch-invoerscherm te verlaten.
 


**Opmerking:** Zonder actie keert het scherm na 10 seconden terug naar het telscherm.
- In het telscherm wordt het batchaantal weergegeven.
 

**Opmerking:** De batchfunctie is niet beschikbaar in de "Value-Mix"-modus.

## DE ADD-FUNCTIE GEBRUIKEN

De ADD-functie wordt gebruikt om de telresultaten van meerdere tellingen bij het totaal op te tellen.

- Druk op **[ADD]** om de ADD-functie te activeren. In het scherm verschijnt de melding ADD.
- Druk nogmaals op **[ADD]** om de functie te deactiveren.



## SCANNEN OP SERIENUMMER

De serienummerscanfunctie registreert de unieke serienummers van de getelde bankbiljetten. Scannen op serienummer is beschikbaar voor de volgende valuta's: EUR, USD, GBP, CHF, HKD en CNY.

U kunt het scannen op serienummer activeren in het gebruikersmenu.

De serienummerinformatie bekijken:

- De serienummerinformatie wordt bekeken op een overzicht na het afdrukken van de telresultaten. U kunt de telresultaten afdrukken met de optionele Safescan TP-230-printer.
- De Safescan 2985-SX biedt ook de mogelijkheid om de serienummerinformatie te exporteren naar de Safescan Money Counting Software.

## TELRAPPORT

1. Nadat een telling is afgerond, drukt u op **[REPORT]** om de telresultaten te bekijken.
2. Het rapportagescherm toont het aantal en de waarde per coupure en de totale waarde.
3. Druk op **[▲ ▼]** om door de resultaten te bladeren.


EUR	REPORT	1/3
den	pcs	value
5	5	10
10	15	150
20	5	100
50	23	1150
Total	48	1.410

## VERDACHTE BANKBIJETTEN DETECTEREN


Alle gedetecteerde verdachte bankbiljetten gaan naar de reject pocket. Als een verdacht bankbiljet wordt gedetecteerd, dan wordt de witte lijn in het scherm rood. Nadat de telling is afgerond (als de hopper leeg is), maakt de machine 3 pieptonen en knippert de rode lijn.

Nadat alle bankbiljetten uit de reject pocket zijn verwijderd, wordt de rode lijn weer wit.

Om de reden voor het afkeuren van het bankbiljet te bekijken, drukt u op **[REPORT]** en bladert u met **[▲ ▼]** door de lijst met afgekeurde biljetten.

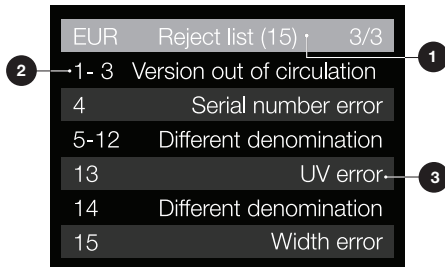

1. In de lijst met afgekeurde biljetten wordt het totale aantal afgekeurde bankbiljetten vermeld in de titelbalk.
2. Het nummer aan de linkerkant van het scherm geeft de locatie van de bankbiljetten aan: Nummer 1 is het eerste bankbiljet dat naar de reject pocket is gegaan. Als meerdere bankbiljetten naar de reject pocket zijn gegaan, dan bevindt het bankbiljet nummer 1 zich onderop de stapel.
3. De reden van afkeuren staat rechts.



# AFKEURMELDINGEN

De machine geeft u een duidelijk hoorbare en visuele melding wanneer een verdacht bankbiljet wordt gedetecteerd. De volgende berichten kunnen worden weergegeven:


Fout	Reden	Oplossing(en)
<b>UV, MG, IR, IMAGE INCOMPLETE, IMAGE DISTORTION, IMAGE, NOT RECOGNIZED, IMAGE INCORRECT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bankbiljet is verdacht.</li> <li>• De sensoren kunnen vuil zijn of geblokkeerd worden door stof.</li> <li>• De afbeelding of geïntegreerde UV- &amp; IR-kenmerken van bankbiljetten kunnen zwakker worden als een bankbiljet oud is, vaak gebruikt is of per ongeluk gewassen is.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tel het bankbiljet opnieuw om er zeker van te zijn dat een verdacht bankbiljet is gedetecteerd.</li> <li>• Volg de reinigingsprocedure.</li> <li>• Controleer of de bankbiljetten vuil, beschadigd of versleten zijn.</li> <li>• Zorg ervoor dat het apparaat zich niet in de buurt bevindt van magnetische velden of apparaten die een signaal uitzenden. Dit kan de geïntegreerde sensoren verstoren.</li> </ul>
<b>DIFFERENT DENOMINATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een bankbiljet gedetecteerd van een andere coupure dan het eerste getelde bankbiljet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de afgekeurde stapel op een andere denominatie.</li> </ul>
<b>SLANT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De bankbiljetten worden niet recht in de machine ingevoerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat de bankbiljetten netjes worden geplaatst en gecentreerd in de hopper worden ingevoerd. Gebruik de biljettengeleiders van de hopper om de bankbiljetten te centreren. Als u een grote stapel bankbiljetten telt, geleid de biljetten dan ook met uw handen tijdens het tellen. Raadpleeg de beschrijving over het eerste gebruik.</li> </ul>
<b>CHAINED, DOUBLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er wordt meer dan één bankbiljet tegelijk door de machine gevoerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat er geen bankbiljetten aan elkaar vast zitten, gevouwen zijn of aan elkaar vastgeplakt zijn.</li> <li>• Controleer de kwaliteit van de bankbiljetten. Als er geen duidelijke zichtbare problemen worden vastgesteld, tel het bankbiljet dan opnieuw en controleer of het probleem aanhoudt.</li> <li>• De hopper kan te los ingesteld zijn. Draai de hopperschroef rechtsom. Zie hoofdstuk onderhoud en service.</li> </ul>
<b>HALF BANKNOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een onvolledig, gescheurd of half bankbiljet gedetecteerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de kwaliteit van de bankbiljetten. Als er geen duidelijke zichtbare problemen worden vastgesteld, tel het bankbiljet dan opnieuw en controleer of het probleem aanhoudt.</li> </ul>

Fout	Reden	Oplossing(en)
<b>WIDTH, LENGTH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een bankbiljet met een afwijkende grootte gedetecteerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de kwaliteit van de bankbiljetten. Als er geen duidelijke zichtbare problemen worden vastgesteld, tel het bankbiljet dan opnieuw en controleer of het probleem aanhoudt.</li> </ul>
<b>DENOMINATION VERSION DIFFERENCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een bankbiljet gedetecteerd met een andere denominatieversie dan het eerste getelde bankbiljet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer de afgekeurde stapel op een andere denominatie.</li> </ul>
<b>FACE DIFFERENCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De positie van de zijde wijkt af van het eerste getelde bankbiljet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer een andere telmodus dan FACE.</li> </ul>
<b>ORIENTATION DIFFERENCE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>De oriëntatiepositie wijkt af van het eerste getelde bankbiljet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecteer een andere telmodus dan ORIENT.</li> </ul>
<b>SERIAL NUMBER BLACK LIST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het serienummer staat bekend als verdacht bankbiljet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met de bevoegde autoriteiten.</li> </ul>
<b>SERIAL NUMBER SCAN ERROR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het serienummer kan niet gescand worden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het serienummer niet bedekt is. Verwijder een eventuele bedekking en scan het bankbiljet opnieuw.</li> </ul>

## SNELMENU

Het snelmenu is een handig hulpmiddel dat verschillende functies biedt die regelmatig worden gebruikt. Open het snelmenu door één keer op het touchscreen te drukken. Als het snelmenu geopend is, drukt u op een functie op het scherm of u drukt op **[ESC]** om het snelmenu te verlaten.

**Opmerking:** Zonder actie keert het snelmenuscherm na 10 seconden terug naar het telscherm.

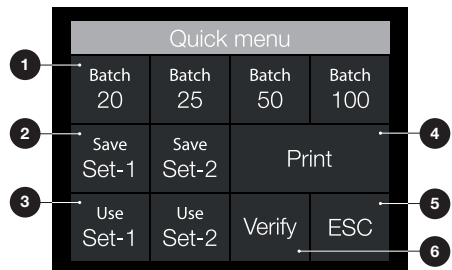


Nr.	Op het scherm	Beschrijving	Gebruik
1.	Batch 20/25/50/100	Batchvoorinstellingen.	<p>Instructie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen.</li> <li>2. Druk op een batchinstelling.</li> <li>3. De machine keert terug naar het telscherm met de geselecteerde batchinstellingen geactiveerd.</li> </ol>
2.	Save Set-1 & Set-2	Sla de telinstellingen op zoals die momenteel op de machine worden weergegeven.	<p>Als bepaalde specifieke telinstellingen vaak worden gebruikt, kan het nuttig zijn om deze op de machine op te slaan. Met deze optie kunnen de valuta, het batchaantal, de telmodus en de Add-functie onder Set-1 of Set-2 worden opgeslagen.</p> <p>Instructie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stel de machine in op de gewenste instellingen.</li> <li>2. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen.</li> <li>3. Druk op [Save Set-1 of Set-2].</li> <li>4. De machine slaat de huidige instellingen op en keert terug naar het snelmenu.</li> <li>5. Druk [ESC] om het snelmenu te verlaten.</li> </ol> <p><b>Opmerking:</b> Instellingen kunnen altijd worden opgeslagen. Telkens als op [Save Set-1 of Set-2] wordt gedrukt, overschrijven de huidige instellingen de vorige opgeslagen instellingen.</p>
3.	Use Set-1 & Set-2	Gebruik opgeslagen telinstellingen.	<p>Instructie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen.</li> <li>2. Druk op [Use Set-1 of Set-2].</li> <li>3. Het telmenu opent met de opgeslagen instellingen. Op het scherm verschijnt het actieve Set-1 of /Set-2-indicatiepictogram.</li> </ol> <p><b>Opmerking:</b> Als u de instellingen wijzigt, wordt Use Set-1 of Set-2 direct uitgeschakeld. Het indicatiepictogram verdwijnt van het scherm.</p>
4.	Print	De huidige telresultaten afdrucken.	<p><b>Opmerking:</b> Voor het afdrucken van de telresultaten hebt u de optionele TP-230-printer nodig.</p>



Nr.	Op het scherm	Beschrijving	Gebruik
5.	Verify	De verificatietellingsfunctie openen.	<p>De verificatiemodus gebruiken</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk eenmaal op het touchscreen om het snelmenu te openen.</li> <li>2. Druk op <b>[Verify]</b>.</li> <li>3. Het telmenu opent met de instellingen die momenteel in gebruik zijn. Alle totalen van de vorige tellingen worden opgeslagen in het geheugen. Op het scherm verschijnt de "Verify"-indicatie.</li> <li>4. Voer 1 of meerdere verificatietellingen uit.</li> <li>5. Om de verificatiemodus te verlaten, drukt u eenmaal op het touchscreen en vervolgens op <b>[Verify]</b>.</li> <li>6. De machine keert terug naar de opgeslagen telresultaten van uw vorige tellingen.</li> </ol>
6.	ESC	Snelmenu verlaten.	<p>Instructie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Druk op <b>[ESC]</b>.</li> <li>2. De machine keert terug naar het telscherm.</li> </ol>

## GEBRUIKERSMENU

1. Aanduiding paginanummer
2. Selectiebalk
3. Menu-item
4. Iteminstelling

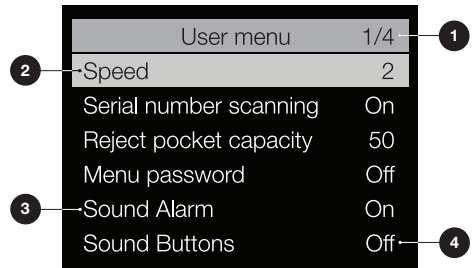

## GEBRUIK VAN HET GEBRUIKERSMENU

1. Druk op **[MENU]** om het gebruikersmenu te openen.
2. Gebruik **[▲▼]** om een menu-item te selecteren.
3. Druk op **[START/OK]** om het geselecteerde menu-item te activeren. Op het scherm begint de te wijzigen iteminstelling te knipperen.
4. Gebruik **[▲▼]** om de beschikbare instellingen te wijzigen.
5. Druk op **[START/OK]** om uw keuze bevestigen.
6. Druk **[BACK]** om 1 stap terug te gaan. Druk op **[MENU]** om het gebruikersmenu te verlaten.




# GEbruikersMENU-ITEMS

Menu-item	Beschrijving instelling
Speed	Snelheid 1, 2 & 3. (800, 1000 & 1200 stks/minuut) Of een telsnelheid beschikbaar is, hangt af van de geselecteerde telmodus en serienummerinstellingen. > Snelheden 2 & 3 zijn niet beschikbaar als de modus scannen op serienummer actief is. > Snelheid 3 is alleen beschikbaar in de telmodus.
Serial number scanning	Scannen op serienummer inschakelen (On) of uitschakelen (Off) voor bankbiljetten van geselecteerde valuta's.
Reject pocket capacity	Selecteerbare capaciteiten: 20, 30, 40, 50 bankbiljetten.
Menu password	Ingeschakeld (On): Voor toegang tot het gebruikersmenu is een wachtwoord nodig. Het wachtwoord is 7391. Indien nodig voert u dit wachtwoord in op het touchscreen en drukt u op OK.
Alarm sound	Alarmgeluid inschakelen (On) of uitschakelen (Off) als er zich een fout voordoet.
Button sound	Piepgeluid inschakelen (On) of uitschakelen (Off) als op een knop wordt gedrukt.
Currency status	Valuta activeren en deactiveren. Gedeactiveerde valuta's verschijnen niet tijdens het gebruik.
Round Add-Batch	Als zowel deze functie als de ADD-modus is geactiveerd (On), dan voegt het apparaat alleen het telresultaat van voltooide batches aan het totaal toe. Wanneer het batchaantal niet wordt bereikt, dan 'corrigeert' de machine het totaal tot het eerste veelvoud van de ingestelde batchhoeveelheid.
Currency selection of the Multi-currency mode	Selecteer 3 valuta's die u wilt gebruiken in de multi-valutamodus.
Show Device Firmware	Toont welke firmwareversie geïnstalleerd is.
Currency s/w version	Toont welke valutasoftwareversie is geïnstalleerd.
Set machine back to factory defaults	Start de resetprocedure. Na het resetten is het apparaat ingesteld op de standaard fabrieksinstellingen. Alle gebruikersinstellingen zijn gewist.
Date format	Om te selecteren welk datumformaat wordt gebruikt.
Datum	Menu om handmatig de datum in te voeren.
Time format	Selecteert welk tijdformaat wordt gebruikt.
Time	Menu om handmatig de tijd in te voeren.
Touchscreen calibration	Menu om het aanraakscherm te kalibreren.
(De) Activating ccTalk	ccTalk protocol inschakelen (On) of uitschakelen (Off).
Keep setting after restart	Ingeschakeld (On): De huidige gebruikersinstellingen worden na het herstarten gebruikt. Uitschakeld (Off): De machine start met automatische valutatdetectie, de telmodus Mix en Batch Off.
Counting start	Ingeschakeld (On): De machine begint automatisch te tellen nadat bankbiljetten in de hopper zijn geplaatst. Uitschakeld (Off): De knop <b>[START]</b> dient ingedrukt te worden om het telproces te starten.

# FOUTMELDINGEN

Op de Safescan 2985-SX kunnen verschillende meldingen worden weergegeven. Deze meldingen kunnen verschijnen tijdens het tellen, tijdens het opstarten of zoals beschreven in de lijst met afgekeurde biljetten. Het foutmeldingsscherm toont het hoofdprobleem, de oplossing en het foutmeldingsnummer.

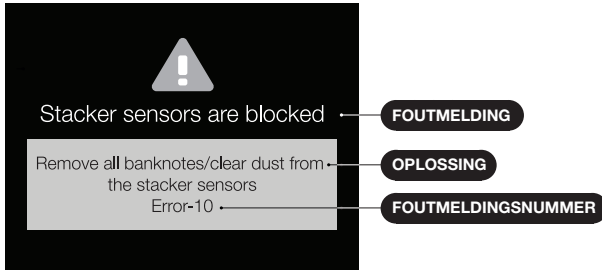

## FOUTMELDINGENLIJST

Weergegeven foutmelding	Vertaling van de melding	Weergegeven oplossing	Vertaling van de oplossing
Machine error	Machiefout	Please restart the machine	Herstart de machine
Jam	Vastgelopen	Open the top panel and remove all banknotes	Open het bovenpaneel en verwijder alle bankbiljetten
		Open the back panel and remove all banknotes	Open het achterpaneel en verwijder alle bankbiljetten
		Remove all banknotes from the hopper	Verwijder alle bankbiljetten uit de hopper
		Remove all banknotes from the stacker	Verwijder alle bankbiljetten uit de stacker
		Remove all banknotes from the reject pocket	Verwijder alle bankbiljetten uit de reject pocket
The stacker is full	De stacker is vol	Remove all banknotes from the stacker	Verwijder alle bankbiljetten uit de stacker
The reject pocket is full	De reject pocket is vol	Remove all banknotes from the reject pocket	Verwijder alle bankbiljetten uit de reject pocket
Top panel is open	Bovenpaneel is open	Close the top panel	Sluit het bovenpaneel
Back panel is open	Achterpaneel is open	Close the back panel	Sluit het achterpaneel

Hopper sensor is blocked	De hoppersensor wordt geblokkeerd	Remove banknotes/clear dust from the hopper sensor	Verwijder bankbiljetten/veeg het stof weg uit de hoppersensor
Stacker sensors are blocked	De stackersensoren worden geblokkeerd	Remove all banknotes from the stacker/clear dust from the stacker sensors	Verwijder alle bankbiljetten uit de stacker/veeg het stof weg van de stackersensoren
Reject pocket sensors are blocked	De reject pocketsensoren worden geblokkeerd	Remove all banknotes/clear dust from the reject pocket	Verwijder alle bankbiljetten/veeg het stof weg uit de reject pocket
Top sensors are blocked	De topsensoren worden geblokkeerd	Open the top panel and remove dust	Open het bovenpaneel en verwijder het stof
Back sensors are blocked	De achtersensoren worden geblokkeerd	Open the back panel and remove dust	Open het achterpaneel en verwijder het stof
Machine service error	Fout in de machinebediening	Contact Safescan support	Neem contact op met de supportafdeling van Safescan




## ONDERHOUD & SERVICE

### HET BOVEN- EN ACHTERPANEEL OPENEN

Om een voortdurende, betrouwbare werking te garanderen, dienen de interne onderdelen en sensoren van het apparaat regelmatig gereinigd te worden. Stof of vuil van bankbiljetten kan op sensoren terechtkomen en de goede werking ervan verstoren. Ook in geval van opstoppingen kan het nodig zijn het bovenste paneel te openen om vastgelopen bankbiljetten te verwijderen.


**Opmerking:** Zet het apparaat altijd UIT en trek de stroomkabel uit het apparaat voordat u het boven- en achterpaneel opent.

**Opmerking:** Het achterpaneel kan alleen verwijderd of teruggeplaatst worden als het bovenpaneel eerst geopend wordt!

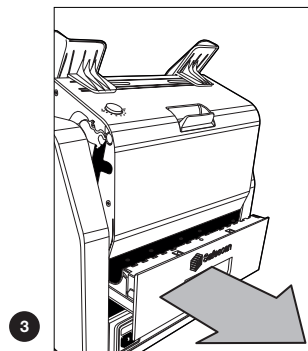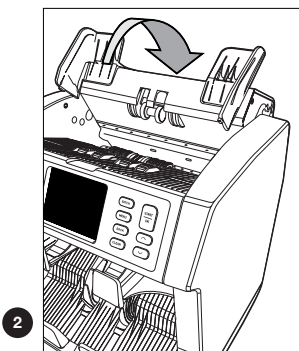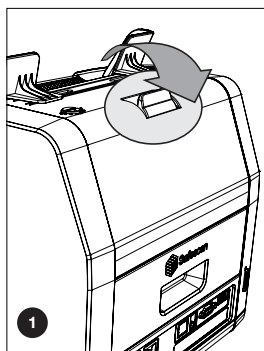


## DE SENSOREN REINIGEN

1. Gebruik voor het onderhoud van de 2985-SX de meegeleverde reinigingsmiddelen (borstel en reinigungsdoekjes).
  - A. Borstel eerst de boven- en onderkant tot al het zichtbare stof is verwijderd.
  - B. Gebruik de zachte zijde van een reinigungsdoekje om al het resterende stof van het boven- en onderoppervlak, de sensoren en rotatiewielen af te vegen.

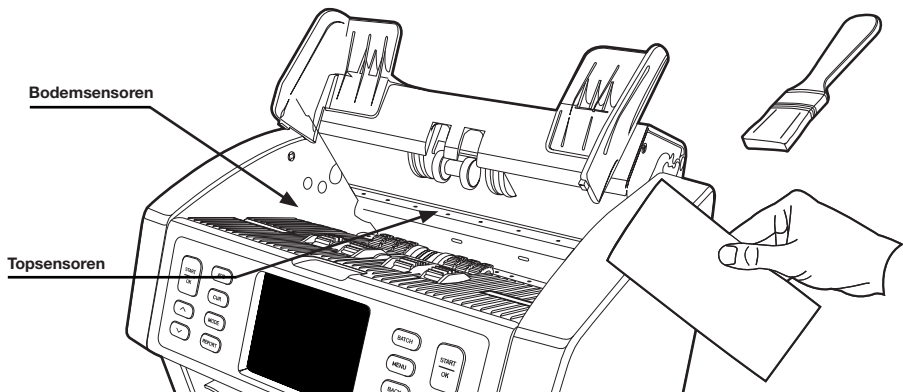


2. Trek het achterpaneel volledig uit en maak dit schoon volgens de instructies. Maak ook de binnenkant van de machine schoon. Wanneer dit is gedaan, moet u de panelen in omgekeerde volgorde sluiten: achterpaneel > bovenpaneel.

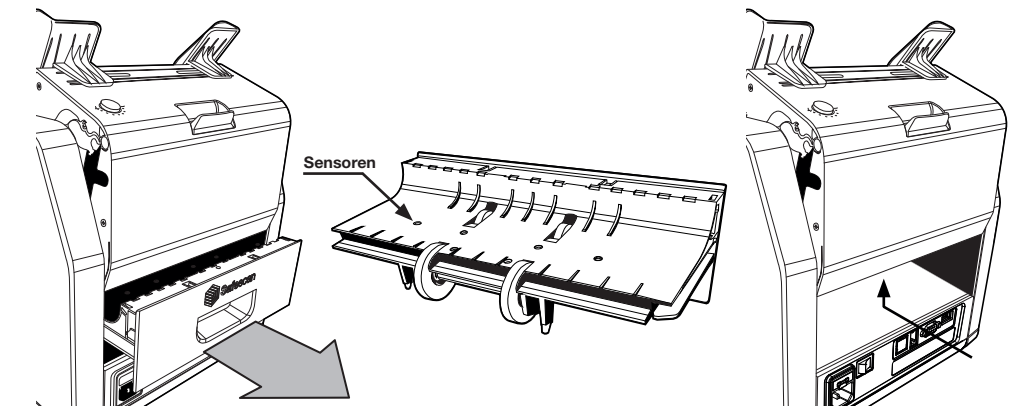

## DE TOEVOEROPENING AANPASSEN

Als telfouten zoals dubbele biljetten, vastgeplakte of scheef ingevoerde biljetten regelmatig voorkomen, of als bankbiljetten niet soepel door de machine worden gevoerd, dan kan het nodig zijn om de instelknop van de hopper aan te passen. In de fabriek is de stand van het hopperwiel optimaal ingesteld. Vanwege de aard van sommige bankbiljetten kan echter een aanpassing nodig zijn om een optimale toevoer te garanderen.



- Als de bankbiljetten niet soepel worden geteld: verhoog de afstand tussen de biljetten door de instelknop rechtsom te draaien (+).
- Als telfouten zoals "dubbele biljetten" of "vastgeplakte biljetten/dubbele biljetten" vaak voorkomen, verkleint u de afstand tussen de biljetten door de instelknop linksom te draaien (-).

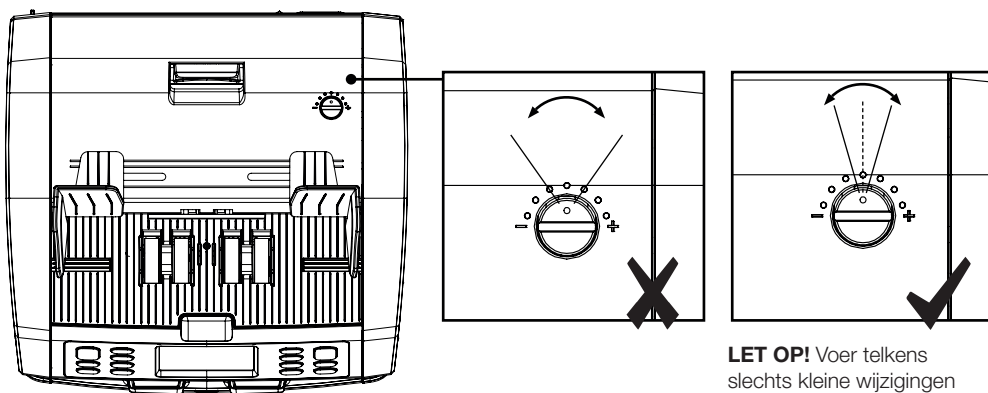


**LET OP!** Voer telkens slechts kleine wijzigingen door. Maak wijzigingen aan per stip of halve stip.

## GEBRUIK IN COMBINATIE MET SAFESCAN MONEY COUNTING SOFTWARE

De Safescan 2985-SX kan gebruikt worden in combinatie met de gratis Safescan Money Counting Software. Ga naar: [www.safescan.com/downloads](http://www.safescan.com/downloads). Hiermee kunt u uw telresultaten en serienummergegevens exporteren naar uw pc voor verdere verwerking.



Inclusief Safescan MCS-softwarekabel





Pc (Windows-besturingssysteem) waarop MCS is geïnstalleerd


## GEbruik IN COMBINATIE MET DE SAFESCAN TP-230-PRINTER

---

De Safescan 2985-SX kan ook gebruikt worden in combinatie met de optionele thermische Safescan TP-230-printer. Hiermee kunt u uw telresultaten direct afdrukken.



Safescan-  
printer  
kabel



Safescan  
TP-230-printer

## SOFTWARE-UPDATES

---

Centrale banken passen hun bankbiljetten voortdurend aan aan de nieuwste veiligheidskenmerken en maken het nog moeilijker voor vervalsters. Het speciale valutamanagementteam van Safescan zorgt ervoor dat uw bankbiljettenteller van de 2985-SX-serie gelijke tred kan houden met deze veranderingen.

Ervoor zorgen dat uw Safescan 2985-SX up-to-date is:

1. Controleer de valutasoftwareversie van uw machine. De softwareversie wordt weergegeven in het gebruikersmenu van de machine.
2. Ga naar [www.safescan.com/downloads](http://www.safescan.com/downloads).
3. Voer de categorie, het product en het onderdeelnummer in. De nieuwste software-updates worden getoond.
4. Vergelijk de versie nummers en details om te zien of een software-update nodig is.
5. Als een software-update vereist is: Download het softwarepakket en volg de meegeleverde instructies voor de updateprocedure.



**Safescan®** is a registered trademark of Solid Control Holding B.V.  
No part of this manual may be reproduced in any form, by print, copy or in any other way without prior written permission of Solid Control Holding B.V. Solid Control Holding B.V. reserves all intellectual and industrial property rights such as any and all of their patent, trademark, design, manufacturing, reproduction, use and sales rights. All information in this manual is subject to change without prior notice. Solid Control Holding B.V. is not liable and/or responsible in any way for the information provided in this manual.

**1706**

**Safescan®**

**[www.safescan.com](http://www.safescan.com)**  
[info@safescan.com](mailto:info@safescan.com)